

PRE-TENSION SLING

信長の腕

工場に

時短と

利益を

2.5t



伸び
180mm


使用方法・特徴

ホイスの
微調整不要！


引かける
のが簡単！

地切りが
分かりやすい！


- バネの伸びしろがあるので、ある程度の位置へホイスを下げれば、確実に吊れる。
- ホイス操作に習熟していなくても安心。




- バネの効果で、引かけた瞬間に、フックの位置が決まる。
- フックの位置が決まるので、反対側を引かける時も安心。
- 一人でも確実に作業ができる。

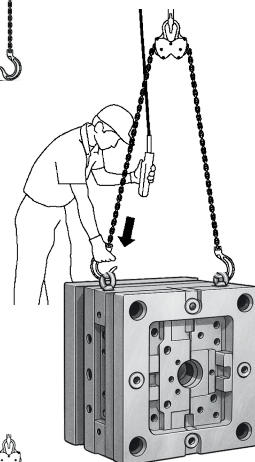

- 地切りのタイミングが分かるので、ホイス操作がスムーズ。
- 急な張力を防ぐから、吊り荷にも優しい。



導入効果



コスト削減

年間 80,000円

※ 1回4秒削減、100回/日、200日/年、1円/秒 にて試算



時間短縮

1作業あたり4秒



生産効率UP

複数導入で工場全体へ



簡単導入

既存の吊り具を変えるだけ



製品仕様

使用荷重

2.5t


ストローク

180mm

製品重量

7.5kg

■寸法図

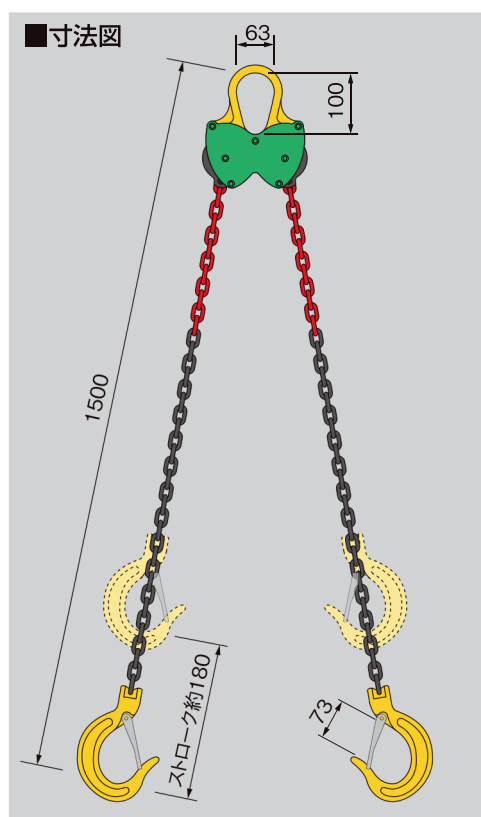

■オプション（有料）：チェーンの長さ変更

※本製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。



AUZAC 株式会社オーザック

福山市鞆町後地字白茅26-229 〒720-0202
TEL:084-982-3258 FAX:084-982-1110

オーザック 福山
www.auzac.jp/

検索

